




De kleurrecepten t.b.v. het BICCS BC-S 8200 series kleurmengsysteem in deze publicatie zijn richtrecepten ter indicatie van de kleur en het hamerslageffect. Door verschillende oorzaken kunnen zowel kleur als effect in de praktijk afwijken. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

## BICCS HAMERSLAG KLEUREN

Bicholux QD Hamerslaglak [1291] is een sneldrogende effectlak op basis van magere alkydhars, gecombineerd met aluminiumpigment en siliconenoliën.

Door de aanwezigheid van aluminiumpigment in dit product is de kleur van het basisproduct standaard grijs/aluminium. Uit deze basisverf (kleur B-1) kan men met behulp van het BICCS BC-S kleurmengsysteem (8200 series) diverse hamerslagkleuren produceren.

### Bicholux QD Hamerslaglak

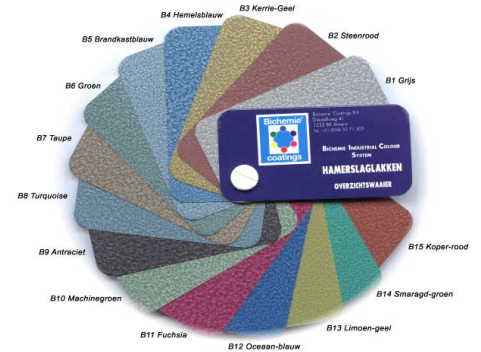

### BICCS levert 15 standaardkleuren hamerslaglak (B1 t/m B15):

B-1	Grijs	B-6	Groen	B-11	Fuchsia
B-2	Steenrood	B-7	Taupe	B-12	Oceaan-blauw
B-3	Kerrie-geel	B-8	Turquoise	B-13	Limoen-geel
B-4	Hemels-blauw	B-9	Antraciet	B-14	Smaragd-groen
B-5	Brandkast-blauw	B-10	Machine-groen	B-15	Koper-rood

Voor een kleurindicatie van bovengenoemde standaardkleuren verwijzen wij naar de publicatie 'Kleuren Bicholux QD Hamerslaglak' op de downloadpagina van onze website ([biccs.nl](http://biccs.nl)).

Andere kleuren zijn op aanvraag via ons kleurenlaboratorium leverbaar.

Deze 15 standaard hamerslag-kleurrecepturen zijn bij de BICCS dealers standaard beschikbaar in de software van het BICCS BC-S kleurmengsysteem (8200 series).

De kleuruiting en structuur van hamerslageffect-lakken wordt bepaald door verschillende factoren zoals viscositeit, applicatie-methode en ondergrond. In geval van twijfel adviseren wij u dan ook een kleine hoeveelheid ter controle aan te maken en proef te zetten. Voor een verbeterde hardheid, mechanische en chemische belastbaarheid kan men een verharder toevoegen aan Bicholux QD Hamerslaglak. Raadpleeg hiervoor het productdatablad ([biccs.nl](http://biccs.nl)).

De kleuruiting en structuur van hamerslageffect-lakken wordt bepaald door verschillende factoren zoals viscositeit, applicatie-methode en ondergrond. In geval van twijfel adviseren wij u dan ook een kleine hoeveelheid ter controle aan te maken en proef te zetten. Voor een verbeterde hardheid, mechanische en chemische belastbaarheid kan men een verharder toevoegen aan Bicholux QD Hamerslaglak [1291]. Raadpleeg hiervoor het productdatablad (biccs.nl).

De kleurpastahoeveelheden voor onderstaande hamerslagrecepturen B2 t/m B15 zijn weergegeven in grammen en op basis van toevoeging aan 0,9 liter basisverf Bicholux QD Hamerslaglak B1 [1291]:

### Kleurcontrole voor gebruik!

BICCS Hamerslag B-2 Steenrood	BC-S Colourant M Oxyd Red 120 [8213]	33,95 gram
BICCS Hamerslag B-3 Kerrie-geel	BC-S Colourant I Oxyd Yellow [8209]	62,37 gram
BICCS Hamerslag B-4 Hemels-blauw	BC-S Colourant C Blue [8203]	29,10 gram
BICCS Hamerslag B-5 Brandkast-blauw	BC-S Colourant C Blue [8203]	9,70 gram
BICCS Hamerslag B-6 Groen	BC-S Colourant B Black [8202] BC-S Colourant C Blue [8203] BC-S Colourant H Yellow [8208]	1,80 gram 23,40 gram 59,85 gram
BICCS Hamerslag B-7 Taupe	BC-S Colourant B Black [8202] BC-S Colourant I Oxyd Yellow [8209] BC-S Colourant M Oxyd Red 120 [8213]	2,91 gram 21,82 gram 3,88 gram
BICCS Hamerslag B-8 Turquoise	BC-S Colourant B Black [8202] BC-S Colourant C Blue [8203] BC-S Colourant H Yellow [8208]	1,35 gram 21,15 gram 18,45 gram
BICCS Hamerslag B-9 Antraciet	BC-S Colourant B Black [8202]	48,50 gram
BICCS Hamerslag B-10 Machine-groen	BC-S Colourant B Black [8202] BC-S Colourant D Green [8204] BC-S Colourant H Yellow [8208]	1,35 gram 9,58 gram 30,60 gram
BICCS Hamerslag B-11 Fuchsia	BC-S Colourant L Maroonred [8212]	92,15 gram
BICCS Hamerslag B-12 Oceaan-blauw	BC-S Colourant Colourant C Blue [8203]	92,15 gram
BICCS Hamerslag B-13 Limoen-geel	BC-S Colourant H Yellow [8208]	92,15 gram
BICCS Hamerslag B-14 Smaragd-groen	BC-S Colourant D Green [8204]	92,15 gram
BICCS Hamerslag B-15 Koper-rood	BC-S Colourant B Black [8202] BC-S Colourant K Orange [8231] BC-S Colourant W Signal Red [8225]	0,90 gram 126,00 gram 17,37 gram

De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. PearlPaint Group heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. PearlPaint Group accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Dit datablad vervangt alle eerdere uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie [www.biccs.nl](http://www.biccs.nl)).